


NOTICE POUR LE CODAGE DE VOTRE TELECOMMANDE REMOCON

- 1- Bouton n°1
- 2- Bouton n°2
- 3- Emplacement du cavalier
- 4- Cavalier une fois retiré
- 5- Potentiomètre
- 6- Quartz

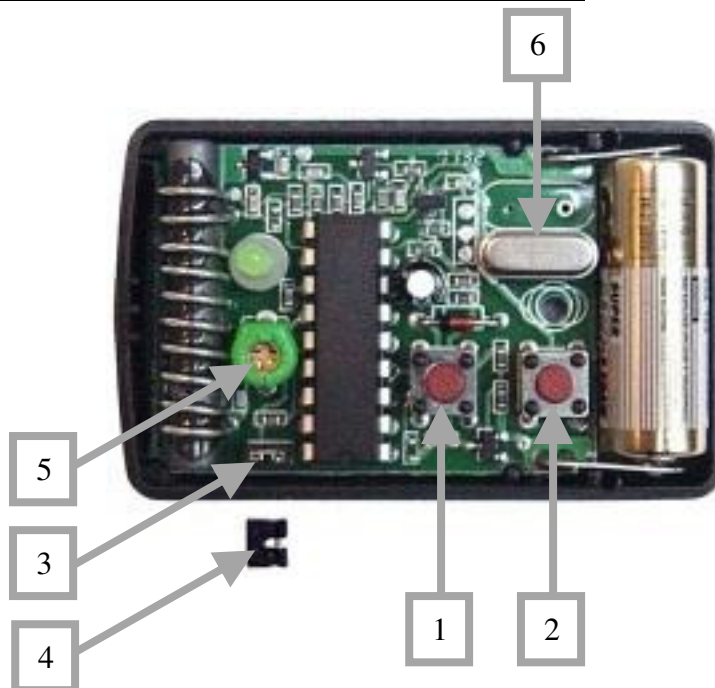

Votre télécommande Remocon est une télécommande copieuse. Cela signifie que le codage se fait simplement en copiant le signal d'une autre télécommande, que nous appellerons « télécommande d'origine ».

ATTENTION, il est impératif que la télécommande d'origine soit en état de fonctionner pour que la télécommande copieuse puisse capter son signal et le mémoriser. Cela veut dire que la télécommande d'origine doit avoir une pile en état, et être codée.

Codage de la télécommande copieuse

Chaque bouton de la télécommande copieuse est capable de mémoriser un signal. Vous pouvez donc enregistrer jusqu'à deux signaux différents dans votre télécommande copieuse. Si votre télécommande d'origine comprend davantage de boutons actifs, il faut alors utiliser plusieurs télécommandes copieuses pour mémoriser tous ses signaux.

Voici la procédure à suivre pour copier le 1^{er} bouton de la télécommande (il faut ensuite faire de même pour chaque bouton à copier) :

- Mettez les deux télécommandes têtes contre tête
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton n°1 de la télécommande copieuse
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton n°1 de la télécommande d'origine
- La diode de la télécommande copieuse clignote trois fois lorsque la mémorisation est bien faite. Si la télécommande copieuse ne parvient pas à capter le signal, il peut s'avérer nécessaire de déplacer un peu la télécommande par rapport au modèle d'origine.

- Mémorisez le deuxième bouton (si nécessaire)
- Une fois la mémorisation réalisée, ouvrez la télécommande copieuse et retirez le cavalier de sa position (la télécommande copieuse n'est alors plus en mode « apprentissage » mais en mode « émission »)
- Vérifiez le bon fonctionnement de la télécommande copieuse
- Refermez la télécommande, et mettez en place la vis de fermeture du boîtier. Conservez le cavalier et cette notice, cela pourra servir lors d'une prochaine programmation.